

Viel Platz für ein übersichtliches Archiv!

Schiebetürenschränke sind in zwei Höhen erhältlich.

Sockelfüße von oben durch den Boden höhenverstellbar.




**Konstruktion:**

Korpus: B = 1200 mm, T = 400 mm.  
Korpushöhen: 2 OH = 748 mm, 3 OH = 1100 mm hoch.

**Material:**

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, Emissionsklasse E1,
- Vorderkante 2 mm ABS-Kante gerundet
- 16 mm Seiten und Mittelseite 16 mm
- 22 mm Oberboden und Unterboden 22 mm
- 3 mm Faltrückwand 3 mm stark, eingenetet und geschraubt, immer Silber beschichtet
- 16 mm Fachböden 16 mm, Vorderkanten 2 mm ABS-Kante gerundet, höhenverstellbar im Raster von 32 mm

**Dekore:**

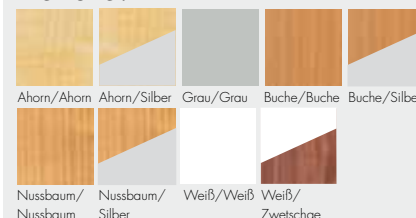

**Schlösser:**

Druckzylinderschloss, standardmäßig gleichschließend, auf Wunsch verschieden schließend lieferbar.

**Schiebetürenbeschlag:**

Laufteil/Führungsteil Slide Line, im Unterboden in Schienen laufende Rollen, höhenverstellbar, im Oberboden in Schienen geführte Riegel.

**Sockel:**

Fünf runde Sockelfüße schwarz, H = 18 mm, von oben durch den Boden höhenverstellbar +10 mm

**Montage:**

zerlegt und teilmontiert

**Griffe:**

